


## AUTOMATICKÉ KLAPKY SAS

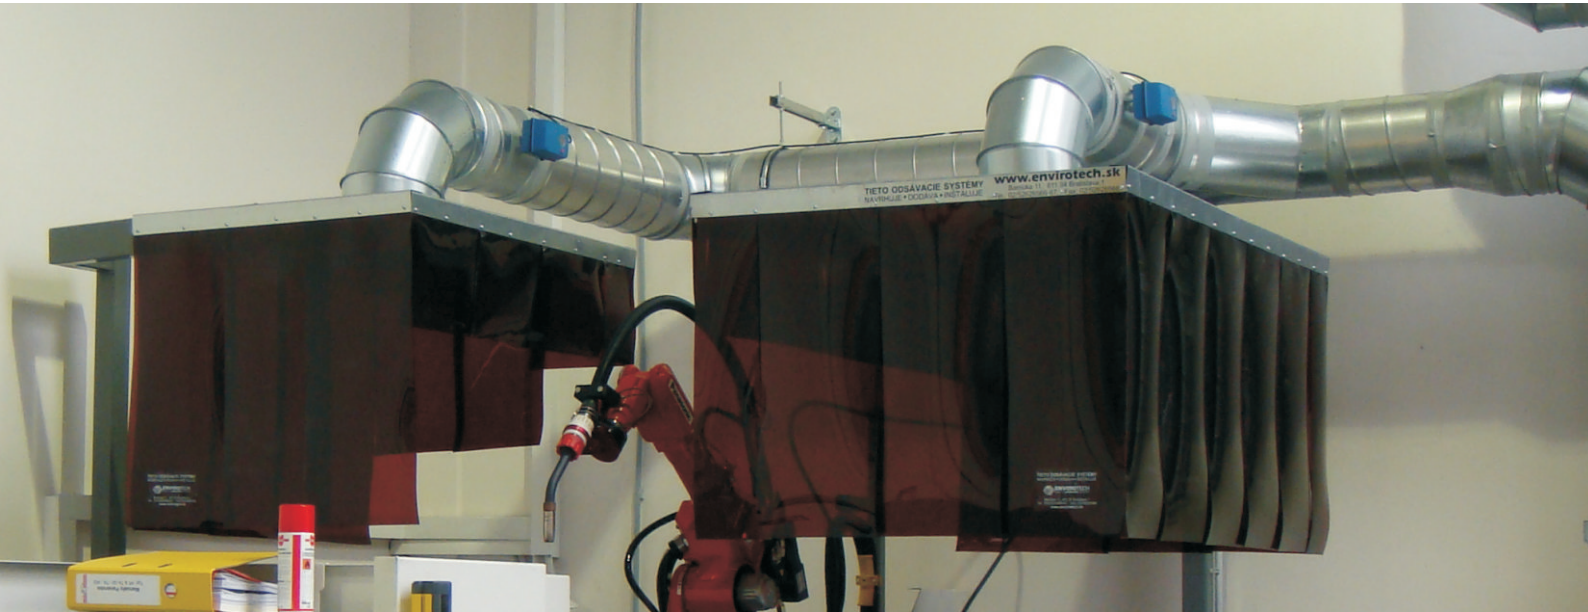

### POPIS

SAS je automatická jedno-listová klapka pre aplikácie, kde je potrebná krátka reakčná doba pre uzavretie alebo otvorenie klapky. Extrémne rýchly motor otvára a zatvára klapku za 7,5 sekundy. Klapka je dodávaná pre triedu vzduchotesnosti 1. Pre ostatné triedy vzduchotesnosti, prosím, kontaktujte firmu Envirotech, s.r.o.

### PARAMETRE

Rozmery (motor).....140x100x85 mm  
 Materiál (kapota).....PA  
 Materiál (klapka).....galvanizovaná oceľ  
 Otváracia doba, 90 °.....7,5 s  
 Krútiaci moment.....3 Nm  
 Spotreba elektrickej energie (24 V).....2 VA / 0 VA  
 Spotreba elektrickej energie (230 V).....5 VA / 0 VA

### TYPY SAS

TYP	Priemer (mm)	Napätie (V)
SAS-100/24	100	24
SAS-125/24	125	24
SAS-160/24	160	24
SAS-200/24	200	24
SAS-250/24	250	24
SAS-315/24	315	24
SAS-100/230	100	230
SAS-125/230	125	230
SAS-160/230	160	230
SAS-200/230	200	230
SAS-250/230	250	230
SAS-315/230	315	230

