



**ENVIROTECH**  
Odsávacie systémy

# SPÄTNÝ VENTILÁTOR 800 x 800 mm




**ENVIROTECH**  
Odsávacie systémy

VAKOVÉ FILTRE



## Spätný ventilátor 800 x 800 mm

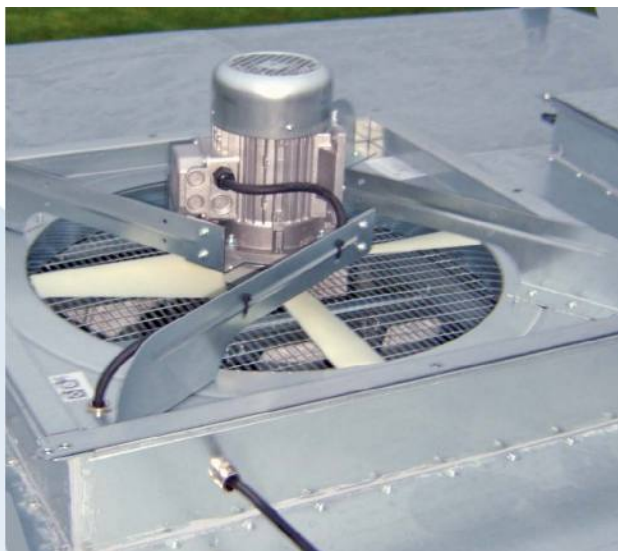

### Popis

Spätný ventilátor je nainštalovaný priamo do filtra. Je to axiálny typ ventilátora s priemerom 630 mm s plastovým obežným kolesom. Spätný ventilátor je dostupný vo verzii 1,1 kW a 2,2 kW.

Spätný ventilátor je navrhnutý pre vysoký tlak v pracovnom režime a nízky odpor v režime stop, s minimalizovaním hluku.

Tlak odporu: 100 Pa v 10000 m<sup>3</sup>/h.

- Spätný ventilátor 1,1 kW: 22 kg
- Spätný ventilátor 2,2 kW: 32 kg

### Výhody

Spätný ventilátor sa používa na istenie / spätný návra prúdu vzduchu z NFZ3000 filtrov v časových intervaloch závisiacich na závažnosti filtra a množstve prachu.

### Objednávky

- 30001.914 spätný ventilátor Z 800x800, 1,1 kW s brzdou, s certifikátom ATEX pre inštaláciu v non- zóne
- 30001.915 spätný ventilátor Z 800x800, 2,2 kW s brzdou, s certifikátom ATEX pre inštaláciu v zóne 22.

### Príslušenstvo

Potrubie 800x800, L = 400 mm s kontrolnými dvierkami.

