


VYSOKOPODTLAKOVÁ SÚSTAVA

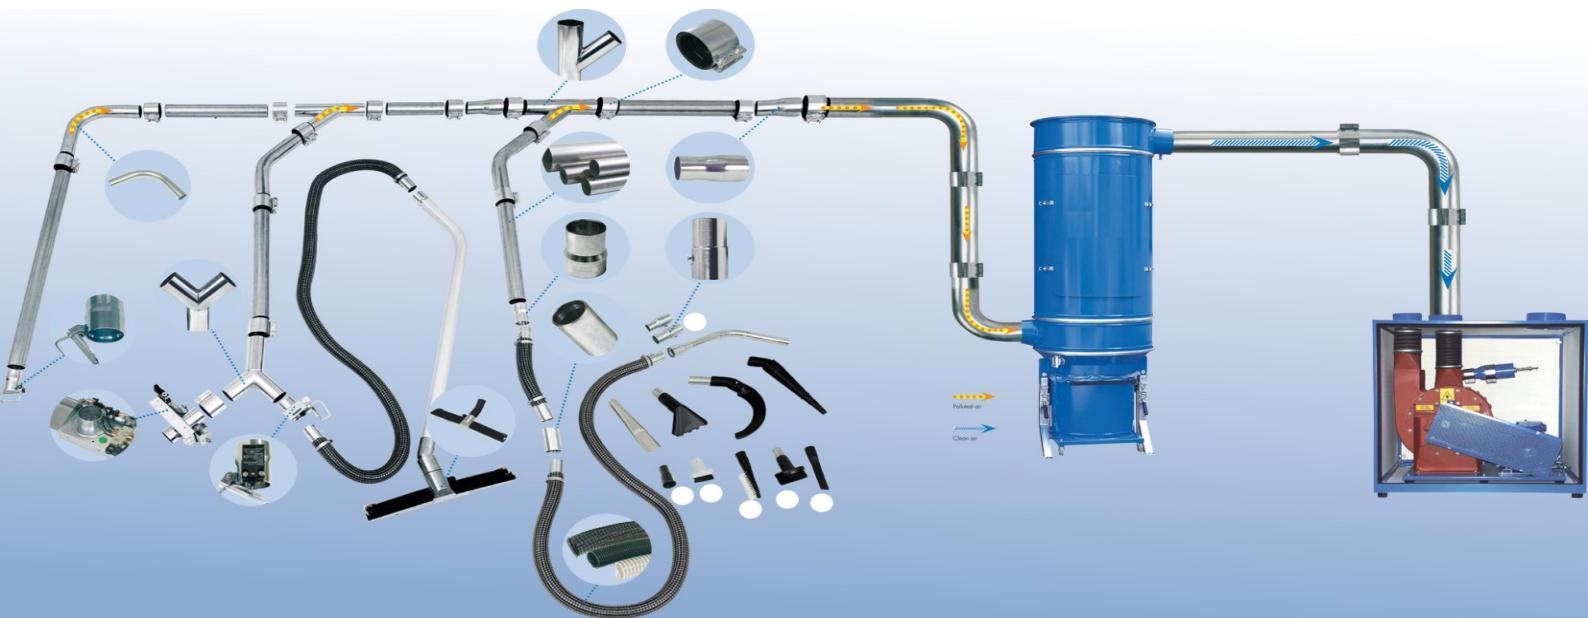

VYSOKOPODTLAKOVÉ JEDNOTKY

Odsávacia jednotka ALPA-5.5-S

Kompaktná odsávacia jednotka s prachovým separátorom, ventilátorom a kontrolnou jednotkou, určená pre malé mechanické dielne. Odsáva prach, dym a výparы od zvárania, brúsenia, leštenia a pod. Určený je k nej filter triedy BIA-C.

Pripojenie 3-fázovým EEC-spojením so zariadením.



Odsávacia jednotka HV-S

HV-S je tichý, osvedčený a dizajnovovo neveľký zdroj napájania. Vyrába sa v rôznych veľkostiach.



Odsávacia jednotka HV

HV-S je tichý, osvedčený a dizajnovovo neveľký zdroj napájania. Vyrába sa v rôznych veľkostiach.



STREDNOTLAKOVÁ JEDNOTKA

Odsávacia jednotka MV

MV je tichý, osvedčený a dizajnovovo neveľký zdroj napájania.



INTELIGENTNÝ SYSTÉM ČISTENIA VZDUCHU

SEPARÁTORY

Prachový separátor **ALSA-PH**

Filtrácia stlačeným vzduchom,
kapacita viac ako 6,000 m³/h.



Separátor **ALSA-PCF**

Separátor na jemný prach a dym, s
filtračními vložkami triedy BIA-U,
vrátane ventilátora.
Kapacita 1,500 m³/h.



Prachový separátor **ALSA-3-PHF**

Filtrácia stlačeným vzduchom,
kapacita viac ako 1 500 m³/h.



Separátor **ALSA-BB**

Použíte na papierový prach a
suché materály.
Kapacita 1,500 m³/h.

Separátor na jemnozrnný prach a
splodiny **ALSA-PC**

Čistenie stlačeným vzduchom,
kapacita 5,000 m³/h.
Filtrové vložky triedy BIA-U.



Separátor **ALSA-BBF**

Filtrový vak potichnutý
antistatickým materálom.
Manuálne čistenie
vytrásavaním. Vráthane
ventilátora, použitie na papier,
textilný prax, drevený prach,
prach z plastov a ostatný suchý
prach. Kapacita 1,500 m³/h.



Separátor na jemný prach
umiestnený na stene **ALSA-4-PC**

Kapacita 400 m³/h.



OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Ocelové potrubie MDPZ

MDPZ ocelové potrubie je celozvarované presné potrubie v zhode s DIN 2394.
1.5-2.0 mm hrúbka.



Koleno ocelového potrubia MDBF

2.0-3.6 mm elektrogalvanizované s rádiusom $2.5 \times D$ a s otvoreným okrajom.
Dodávané v 45° a 90° .

Spojenie na potrubie MDPC

Pre potrubný systém MDPZ a kolená MDBF/MDBE.
Spojenie je elektricky vodivé.



Rozvojka potrubia MDYP, 45°

V súlade s DIN 2394 elektrogalvanizovaná.
Rozvojka 45° , môže byť aj 30° alebo 15° .



Prechodka MDRP

V súlade s DIN 2394 je elektrogalvanizovaná.



Odbočka potrubia BPKE, 45°

V súlade s DIN 2394 elektrogalvanizovaná.
Odbočka 45° , môže byť tiež 30° alebo 15° .

Škrtiaca klapka MDKB

z pozinkovaného plechu.
Používa sa na spojenie s hadicami MDKS.



Koncovka MDED

Galvanizovaná



Škrtiaca klapka MDKM

S mikrospínacom.



Automatická klapka na stlačený vzduch SBBB.

2-3 mm elektrogalvanizovaná ocel.



Flexibilné hadice

Prehľadné polyurethanové.
Výplet tvorí vystužené PVC.
Jednoliatý antistatický polyurethan.




Hadicový navijak VRAA

Pre čistenie a vysávanie.



Vakuový čistič KPEA

Centrálny vakuový čistič,
vyrobený z glazúrovanej ocele.
Pre domácnosti a malé prevádzky.

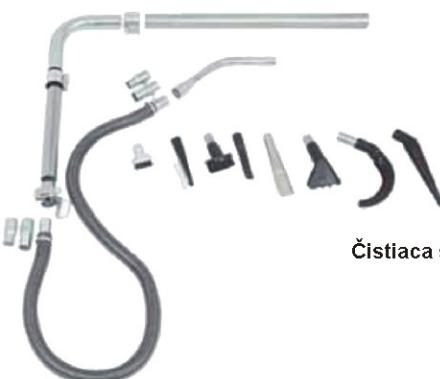

Čistiaca sada náradia