

HUBICE NA ODSÁVANIE VÝFUKOVÝCH PLYNOV




OVÁLNA GUMOVÁ HUBICA, AGO & AGOS

AGO a AGOS gumová hubica s oválnym ukončením sa jednoducho upevní na jedno a dvojité odsávacie potrubie do veľ. 70x150mm. Uchytenie je možné prostredníctvom klieští, spony alebo popruhu. Otvor na sondu CO má priemer 22 mm.

- AGO bez klapky
- AGOS s tesnou klapkou
- Teplotné rozmedzie: -30°C až 150°C
- Hmotnosť: cca 1 kg

AGOS



TYP HUBICE	A1 ϕ mm	A2 oval	B ϕ mm
AGO-075 (X)*	70	150x85	75
AGO-100 (X)*	70	150x85	100
AGO-125 (X)*	70	150x85	125
AGOS-075 (X)*	70	150x85	75
AGOS-100 (X)*	70	150x85	100
AGOS-125 (X)*	70	150x85	125

*(X) T=kliešte K=spona S=popruh

Hubica s kliešťami, AT & ATS

Gumová hubica s guľatým otvorom. Vyrobená z ocele s práškovou povrch. úpravou, s CO sondou. Gumová ochrana proti nárazu.

- AT bez klapky
- ATS s tesnou klapkou
- Teplotné rozmedzie: -30°C až +200°C
- Hmotnosť: 1,75-2,25 kg

AT & ATS



TYP HUBICE	A1 ϕ mm	B ϕ mm
AT / ATS 125-100	125	100
AT / ATS 125-125	125	125
AT / ATS 160-100	160	100
AT / ATS 160-125	160	125
AT / ATS 160-150	160	150
AT / ATS 160-160	160	160



Hubica so sponou, AK

Vyrobená z ocele s práškovou povrchovou úpravou. Gumová ochrana proti nárazu.

- Dodávaná s CO sondou.
- AK bez klapky
- AKS s tesnou klapkou
- Teplotné rozmedzie: -30°C až +200°C
- Hmotnosť: asi 1,50 kg

AK



TYP HUBICE	A1 ϕ mm	B ϕ mm
AK / AKS 075	75	75
AK / AKS 100	100	100
AK / AKS 125	125	125
AK / AKS 150	150	150

Pneumatická gumová hubica APM

Komplet vhodný pre odsávacie bubny a ramená typu ASA. Pneumatická hubica sa upevňuje na výfukové potrubie prúdom stlačeného vzduchu a manžety, ktorá sa prisaje k potrubiu. Hubica sa dodáva spolu s kolenom potrubia, asi 1 m hadicou, ventilom a regulátorom tlaku.

Teplotné rozmedzie: -30°C až +150°C

Hmotnosť: asi 3 kg

Tlak do manžety musí dosahovať max. 0,8bar

APM



TYP HUBICE	A1 ϕ mm	B ϕ mm
APM 100	100	75 alt. 100
APM 125	125	100 alt. 125
APM 160	160	125 alt. 150
APM 200	200	125 alt. 150

Pneumatická gumová hubica, APMM


Gumová hubica dodávaná s 12 mm rovnou vzduchovou koncovkou.

Teplotné rozmedzie: -30°C až +150°C

Hmotnosť: asi 1,50 kg

Tlak do manžety musí dosahovať max. 0,8bar

APMM



TYP HUBICE	A ϕ mm
APMM 100	100
APMM 125	125
APMM 160	160
APMM 200	200


Hubica s potrubím pre horné výfuky, AHM

Vyrobené z galvanizovanej ocele. Komplet s držadlom na zdvíhanie a ochranou proti nárazu. Gumový lievik z tvrdenej gumy.

Teplotné rozmedzie: -30°C až +150°C

Hmotnosť: asi 8 kg

AHM

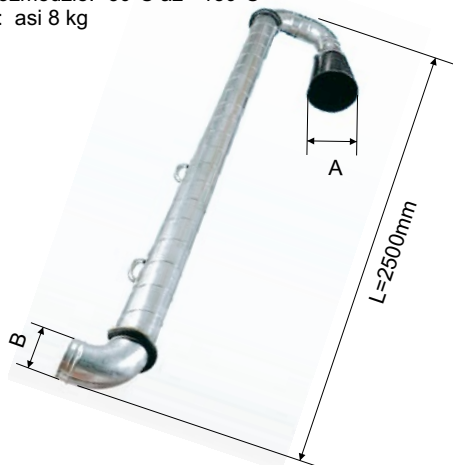

TYP HUBICE	A ϕ mm	B ϕ mm
AHM 100	250	100
AHM 125	250	125
AHM 160	250	160

Adaptér, AGK

Odbočková spojka pre rozdvojené odsávacie potrubie. Vyrobená z galvanizovanej ocele.

Hadica AG: spomaľujúca horenie

Komplet so sponou na hadicu. 1m hadice na odbočku.

AGK



TYP HUBICE	A ϕ mm
AGK 075	75
AGK 100	100
AGK 125	125

Ochrana hadice pred pretrhnutím, SB

Vyrobené z Al a PVC. Dodávané komplet s dielmi – samec, samica

Teplotné rozmedzie: -30°C až +200°C

Hmotnosť: 1 kg

TYP HUBICE	A ϕ mm
SB 075	75
SB 100	100
SB 125	125
SB 150	150

Hadica, AG

Vyvinutá špeciálne pre odsávanie výfukových plynov.

Návrat do pôvodnej polohy po stlačení.

Odolná voči teplu (-40 až +170°C), zvýšená odolnosť voči oderu. Pogumované vlákno EPDM polyester.

Špirála z polyesteru EPDM.

Hadicu je možné nadpájať.

Možnosť objednať aj pre vyššie teploty (do +1200°C)

AG



TYP HADICE	ϕ - mm	L - m
AG 075	75	5 a 10
AG 100	100	5 a 10
AG 125	125	5 a 10
AG 150	150	5 a 10