


VYSOKOPODTLAKOVÉ JEDNOTKY



VYSOKOPODTLAKOVÁ SÚSTAVA



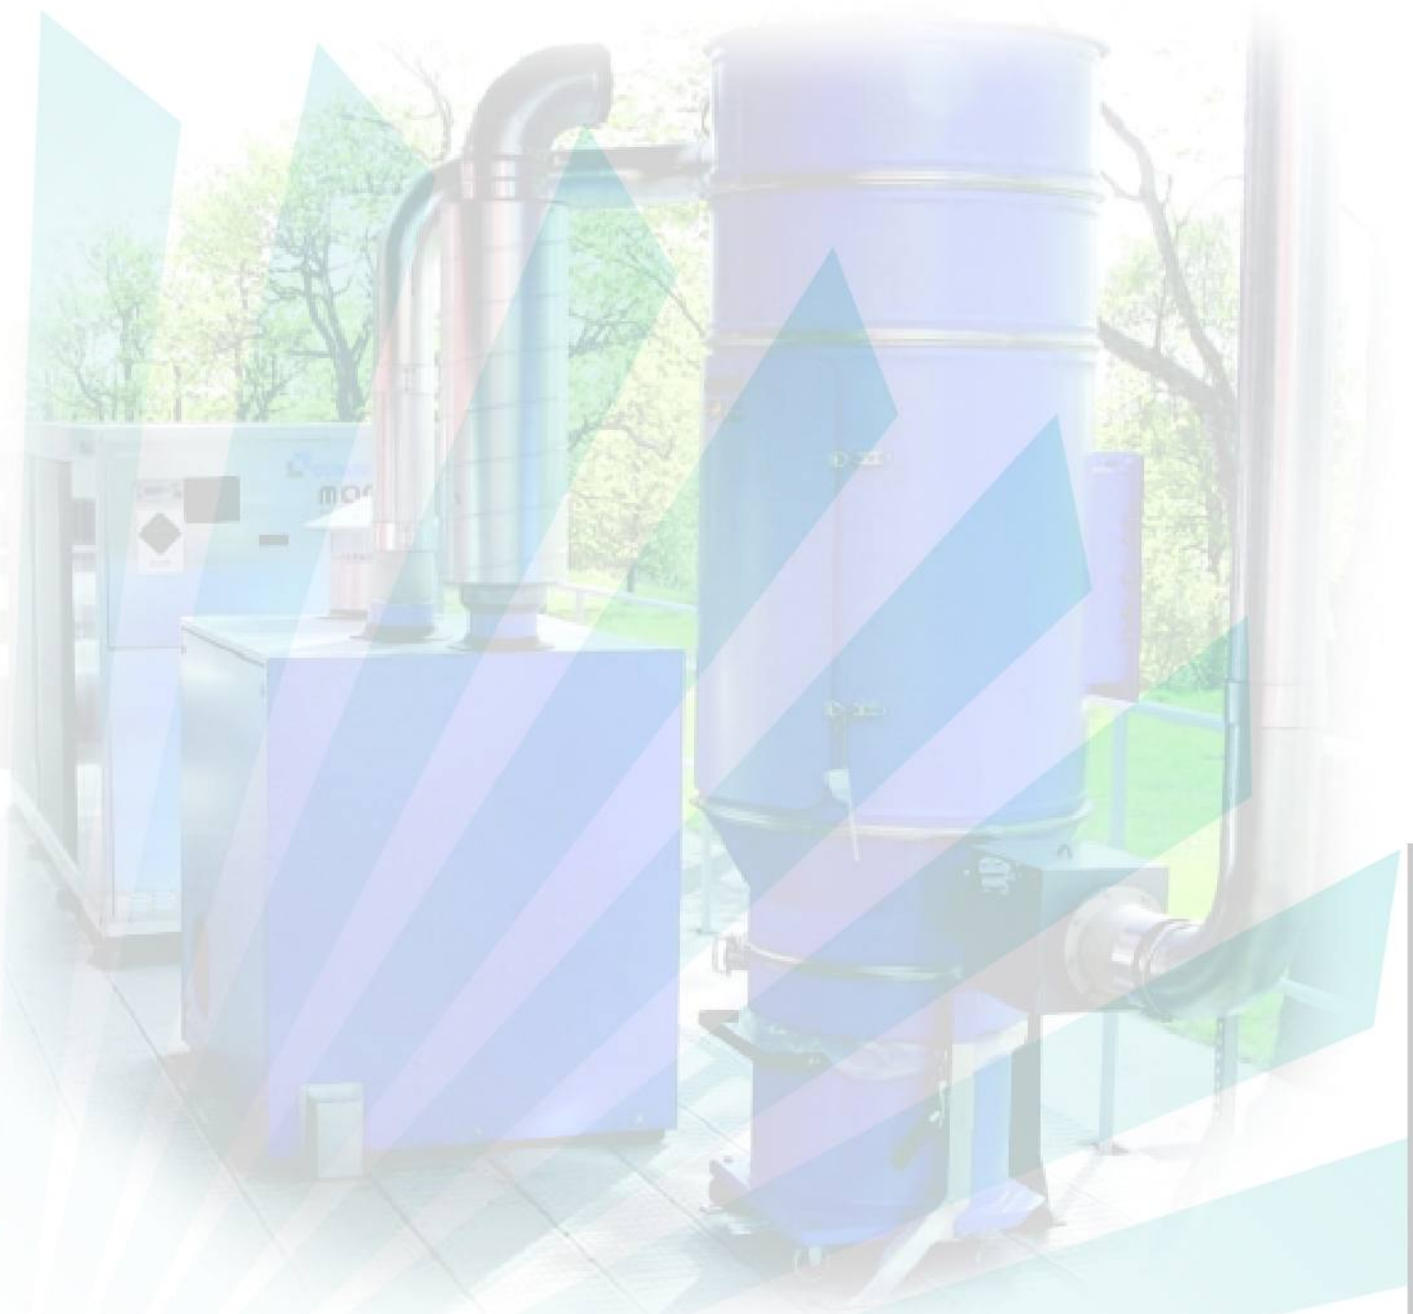

VYSOKOPODTLAKOVÉ JEDNOTKY



Odsávacia jednotka ALPA-5.5-S

Kompaktná odsávacia jednotka s prachovým separátorom, ventilátorom a kontrolnou jednotkou, určená pre malé mechanické dielne. Odsáva prach, dym a výpary od zvarovania, brúsenia, leštenia a pod. Určený je k nej Filter triedy BIA-C.

Pripojenie 3-fázovým EEC-spojením so zariadením.



Strednotlaková jednotka MV

MV je tichý, osvedčený a dizajnovane nevykypujúci zdroj napájania.



Vysokopodtlaková jednotka HV-S

HV-S je tichý, osvedčený a dizajnovane nevykypujúci zdroj napájania. Vrába sa v rôznych veľkostiach.



Vysokopodtlaková jednotka HV

HV-S je tichý, osvedčený a dizajnovane nový zdroj napájania. Vyrába sa v rôznych veľkostiach.



Prachový separátor ALSA-PH

Filtrácia stlačeným vzduchom, kapacita viac ako 6,000 m³/h.



Prachový separátor ALSA-3-PHF

Filtrácia stlačeným vzduchom, kapacita viac ako 1 500 m³/h.



Separátor na jemnozrnný prach a splodiny ALSA-PC

Filtrácia stlačeným vzduchom, kapacita 5,000 m³/h. Filtrčné vložky triedy BIA-U.



Separátor na jemný prach umiestnený na stene ALSA-4-PC

Kapacita 400 m³/h.



Separátor ALSA-PCF

Separátor na jemný prach a dym, s filtračnými vložkami triedy BIA-U, vrátane ventilátora.
Kapacita 1,500 m³/h.



Separátor ALSA-BB

Použíte na papierový prach a suché materiály.
Kapacita 1,500 m³/h.



Separátor ALSA-BBF

Filtrový vak potichnutý antistatickým materiálom. Manuálne čistenie vytrásaním. Vrátane ventilátora, použitie na papier, textilný prach, drevený prach, prach z plastov a ostatný suchý prach.
Kapacita 1,500 m³/h.



Ostatné príslušenstvo k vysokopodtlakovým jednotkám.



Oce ové potrubie MDPZ

MDPZ ocelové potrubie je celozvarované presné potrubie v zhode s DIN 2394. 1.5-2.0 mm hrúbka.



Koleno ocelového potrubia MDBF

2.0-3.6 mm elektrogalvanizované s rádiusom 2.5 x D a s otvoreným okrajom. Dodávané v 45° a 90°.



Spojenie na potrubie MDPC

Pre potrubný systém MDPZ a kolena MDBF/MDBE. Spojenie je elektricky vodivé.



Rozdvojka potrubia MDYP, 45°

V súlade s DIN 2394 elektrogalvanizovaná. Rozdvojka 45°, môže byť aj 30° alebo 15°.



Odbo ka potrubia BPKE, 45°

V súlade s DIN 2394 elektrogalvanizovaná. Odbo ka 45°, môže byť tiež 30° alebo 15°.



Prechodka MDRP

V súlade s DIN 2394 je elektrogalvanizovaná.



Škrtiaca klapka MDKB
z pozinkovaného plechu.
Používa sa na spojenie s
hadicami MDKS.



Škrtiaca klapka MDKM
S mikrosplína om.



Koncovka MDED
Galvanizovaná



**Automatická klapka
na stlačený vzduch SBBB.**
2-3 mm elektrogalvanizovaná
oce .



Flexibilné hadice
Prehľadné polyuretanové.
Výplet tvorí vystužené PVC.
Jednoliatý antistatický
polyuretan.



Hadicový navíjak VRAA
Pre čistenie a vysávanie.



Vakuový ísti KPEA
Centrálny vákuový ísti , vyrobený
z glazúrovanej ocele.
Pre domácnosti a malé prevádzky.



Čistiaca sada náradia