

VYVAŽOVACIE ZARIADENIA A VODIACE RAMENÁ ASA



VYVAŽOVACIE ZARIADENIA A VODIACE RAMENÁ - TYP ASA



Odsávacia jednotka s vyvažova om pre stacionárne vozidlá


Vyvažovacia jednotka typ ASA bez vodiaceho ramena je vybavená hadicou, vyvažova om a visiacim reme om. Odsávacia jednotka je upevnená na strope alebo na inom výškovom bode. Pre umiestnenie na stenu je k dispozícii „V“ konzola.


Jednotka s vodiacim ramenom je ur ená pre viac pracovísk. Dvojitý spoj v strede ramena umož ňuje pokrytie celej pracovnej plochy. Vhodné je umiestnenie na vysokú stenu alebo st p – d ťka ramena je 4 alebo 6,5m. Odhadovaný rádus bude 6 a 9m.

K vyvažovaciemu zariadeniu je možné použiť rôzne druhy odsávacích hubíc.

Vyvažovacie zariadenie ASA je k dispozícii s hadicami rozmermi 100, 125 a 150 mm. Štandardná d ťka hadice je 5m, dlhšie hadice sa vyrábajú v ,5 m intervaloch. D ťka drôtu vyvažovacieho zariadenia dosahuje 4,2m. Vä šie d ťky je možné vyrobi na požiadanie. Po zatiahnutí smerom dole do želanej polohy sa zariadenie zafixuje v aka uzáveru, ktorý po ukon ení práce a opätovnom zatiahnutí zariadenie uvoľní a vráti do pôvodnej polohy.


Odsávacie rameno je možné pripoji na oddelený ventilátor alebo na centrálny odsávací systém.

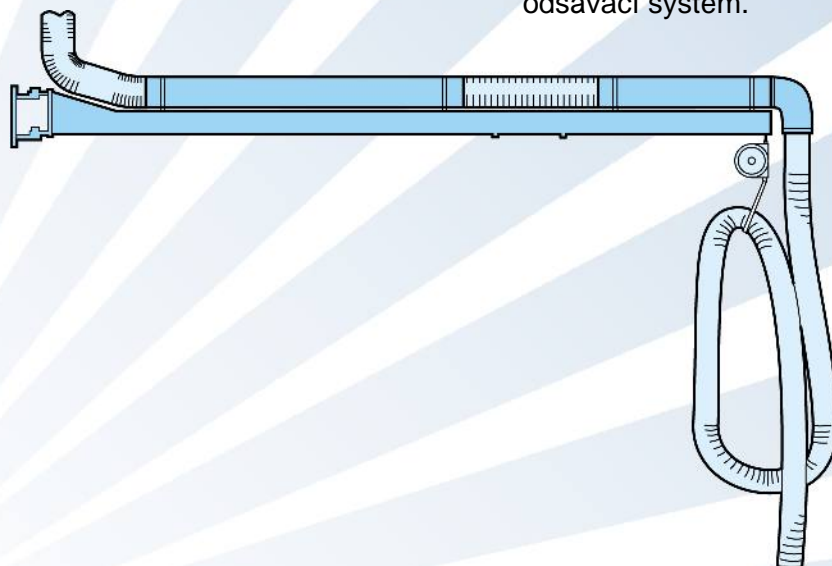

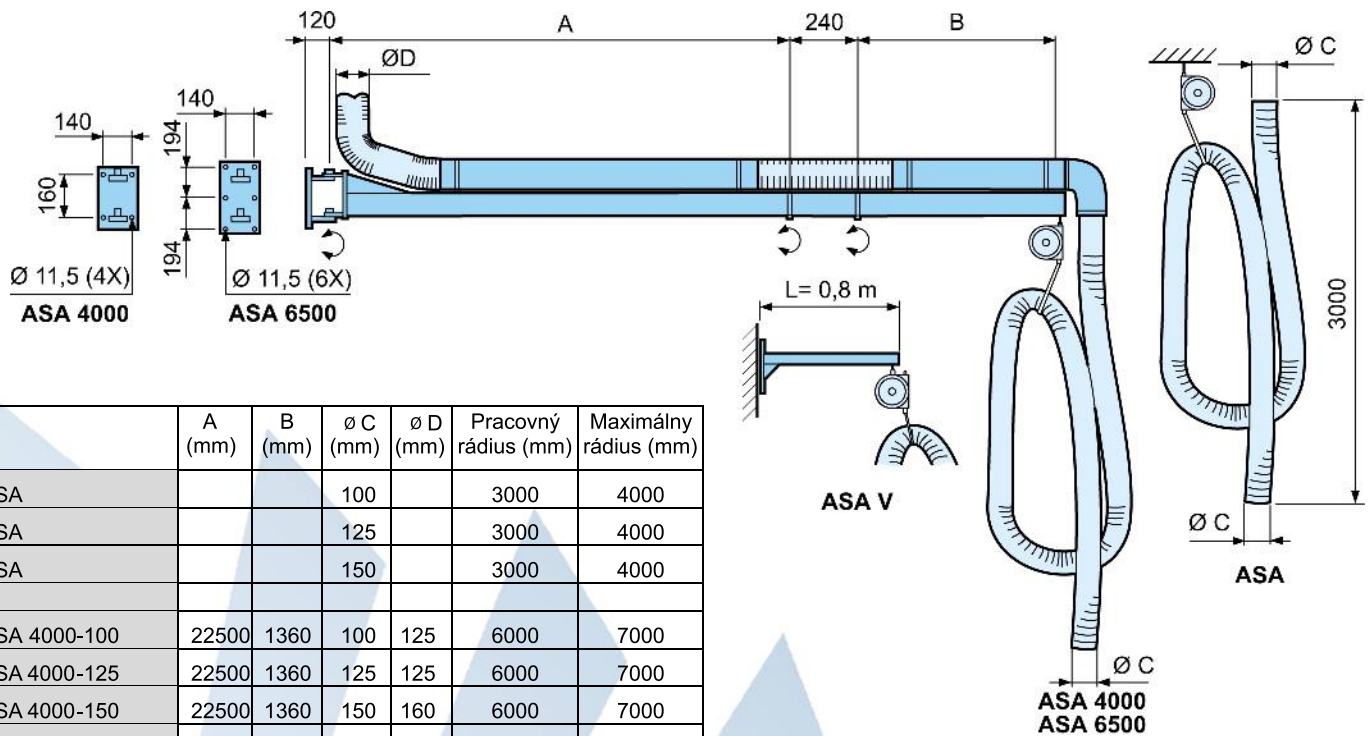

	A (mm)	B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Pracovný rádius (mm)	Maximálny rádius (mm)
ASA			100		3000	4000
ASA			125		3000	4000
ASA			150		3000	4000
ASA 4000-100	22500	1360	100	125	6000	7000
ASA 4000-125	22500	1360	125	125	6000	7000
ASA 4000-150	22500	1360	150	160	6000	7000
ASA 6500-100	4300	1860	100	125	9000	10000
ASA 6500-125	4300	1860	125	125	9000	10000
ASA 6500-150	4300	1860	150	125	9000	10000

Pokles tlaku (úplne odvitá hadica, 5m)

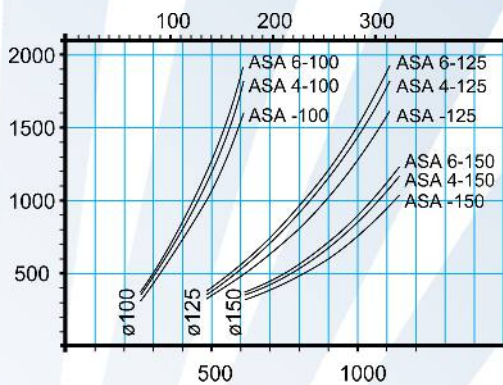

Objem odsávaného plynu

Objem valcov vozidla	100 ot/m 120°C	300 ot/m 180°C	600 ot/m 210°C
Auto os. 2,0l	100 m ³ /h	300m ³ /h	600m ³ /h
Auto os. 3,0l	150 m ³ /h	450m ³ /h	900m ³ /h
Auto os 4,0l	200 m ³ /h	600m ³ /h	1100m ³ /h
Objem valcov vozidla	500 ot/m 120°C	1250 ot/m 180°C	2500 ot/m 210°C
Auto nákl. 8,0l	170 m ³ /h	440m ³ /h	880m ³ /h
Auto nákl. 15,0l	330 m ³ /h	825m ³ /h	1650m ³ /h
Auto nákl. 20,0l	440 m ³ /h	1100m ³ /h	2200m ³ /h

Hadica

EPDM/polyester tepelne odolné pogum. vlákno
Cievka oceovej pružiny vystužená EPDM
Hadica sa po stlačení vráti do pôvodného stavu

Vyvažovací blok

Pružina cievky plastové pokrytie,

Dodávka

Dodávané s 5 m hadicou a konzolou

Hadica

Vlastnosti
nehoravá, pružná, vhodná pre odsávanie dymu
Teplotný rozsah..... -30-170° C

Vyvažovací blok

Vlastnosti.....Džka drôtu 4,2m, závažia až 5 - 10 kg

Hmotnosť s hadicou.....ASA : cca 8 kg
ASA4000: cca 45 kg
ASA 6500: cca 90 kg